


皮革钥匙扣

- * 1. 如果没有使用特定针迹的说明, 请使用直线针迹。
- * 2. 将使用“J”压脚(直线)和不粘压脚(选购件)。




<材料>


- 人造皮革(直径8厘米的圆形) - 2片
 - 绳带(3mm直径厚度, 45cm长)
 - 边角料做标签(2厘米×4厘米)
- *任何边角料, 例如相同面料或毛毡, 都可以使用。

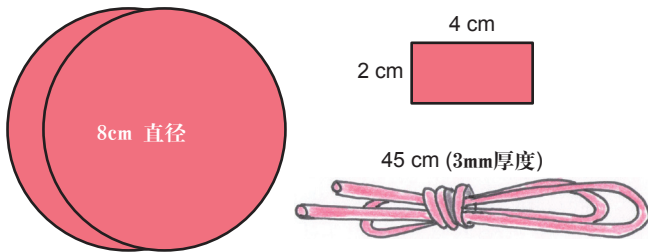


- 1** 正面朝外, 把圆形皮革重叠在一起, 然后把它们缝在一起。如果送布不畅, 请使用选购件滚轮压脚或不粘压脚。

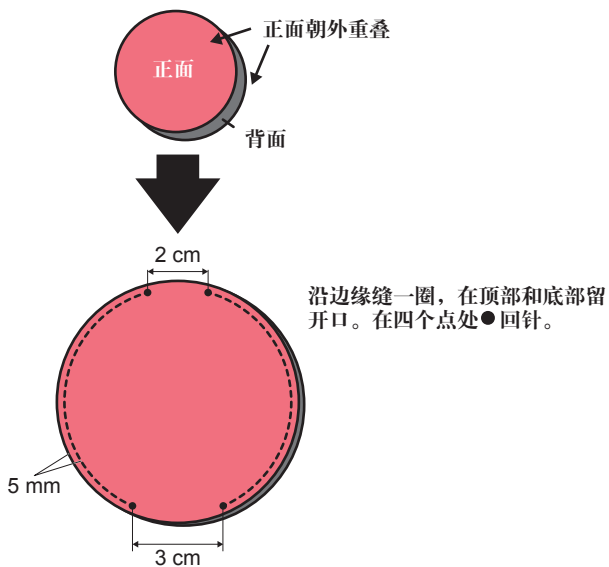


- 2** 缝顶部开口的中心。

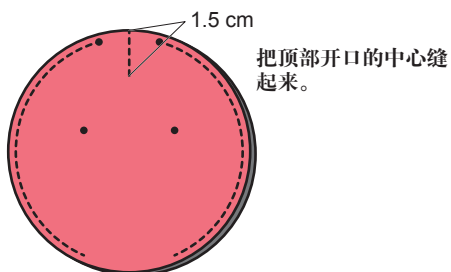

- 3** 把绳子穿过然后把两端系在一起。

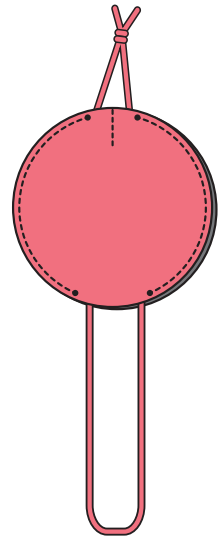

- 4** 把绳结夹在边角料里, 然后缝合。

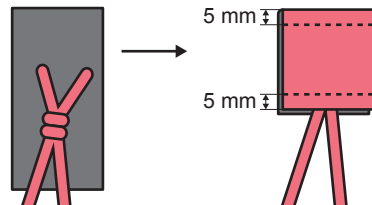

- 5** 系上钥匙



这样你的钥匙不会在包里乱丢了。

